Produkt Infoblatt

Delphi	28334239

spezielle Werkzeuge benötigt? Ja

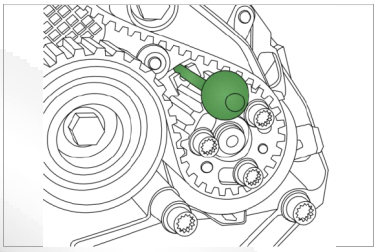

Produktspezifische Informationen



Programm	Nein	
Freischalten	Nein	
Anpassungswerte zurücksetzen	Nein	
Bluten	Ja	
Einstellung_1	Ja	



Befolgen markierung pumperad wegen druckpuls Synchronisierung

Einstellung_2

Anziehdrehmomente

Pumpenantriebswellenmutter	95 Nm
Antriebrad an Kraftstoffpumpe	20 Nm + 90°
Befestigung Kraftstoffpumpe	Lange Schrauben 20 Nm + 180°, Kurze Schraub 20 Nm +

Montageanleitungen

Befestigungsschrauben erneuern

Empfehlung: Kraftstofffilter erneuern

Pfand bedingungen:

-äußerlich intakt,
-kein mechanischer Schaden,
-nicht demontiert,
-keine starke Korrosion.