


Information du produit

Robert Bosch

0414720360

Besoin des outils spéciaux?

Coin calibré pour positionnement injecteurs pompes

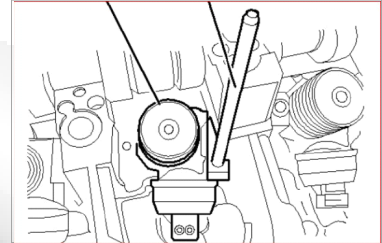

Information spécifique du produit

Programmer


Déconnecter

Réinitialiser les valeurs d'adaption

Purger


Réglage sur moteur_1

positionner l'injection pompe utilisant des outils spéciaux



Réglage sur moteur_2

au-dessus de came tournez le bouchon de calbuteur jusqu'a ce qu'il bloque

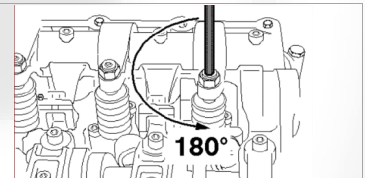

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse

12 Nm + 270°

écrou de blocage vis de réglage

30 Nm

bouchon de axe de culbuteur

20 Nm + 90°

bouchon de couvercle de soupape

10 Nm

Instructions de montage

remplacer les boulons d'arbre de culbuteur

Remplacer les vis à serrage unique

remplacer le joint étanchéité

conseil: remplace le filtre à carburant

remplace le vis de réglage de calbuteur

Les conditions des mitrailles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.

