Information du produit

Robert Bosch	0445110166

Besoin des outils spéciaux? Non

Information spécifique du produit



Programmer	Oui	Code IMA (6 caractères)
	Si programmation du code de calibration sur le vehicule nécéssite 7 positions, utilisé "0" pour la dernière position.	
Déconnecter	Non	
Réinitialiser les valeurs d'adaption	Non	
Purger	Non	
Réglage sur moteur_1	Non	



Réglage sur moteur_2

Couples de serrage

Injecteur/-pince de montage culasse	7 Nm + 90° + 90°

Instructions de montage

conseil: remplace le filtre à carburant

conseil: utilisez graisse céramique pour les injecteurs

remplacer le joint étanchéité

Les conditions des mitrailles:
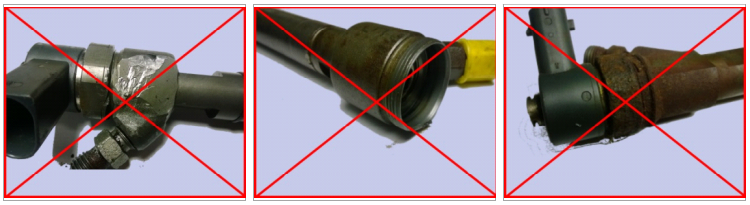
-extérieur en bon état,
-pas d'endommagement mécanique,
-pas démonté,
-pas de corrosion excessif.