


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445010075

Speciaal gereedschap nodig?

Motor dient ondersteund te worden om toegang tot distributie te krijgen.
Fixatie van het pomptandwiel om riem uitbouwen te vermijden is niet noodzakelijk.

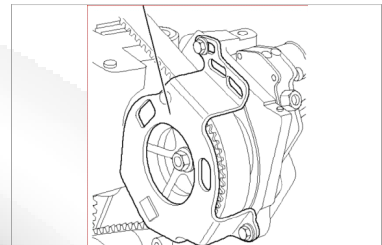

Product specifieke informatie

Programmeren

Vrijschakelen

Adaptiewaarden resetten

Ontluchten

Contact 30 s aan, ontluchtingschroef open.

Afstelling op motor_1

Afstelling op motor_2

Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens

Bevestiging brandstofpomp steun

Aandrijf wiel aan brandstofpomp

Leidingkoppelingen (hoge druk)

Motorsteun

Montagevoorschriften

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.