


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445010296


Speciaal gereedschap nodig?

Blokkering krukas met pen

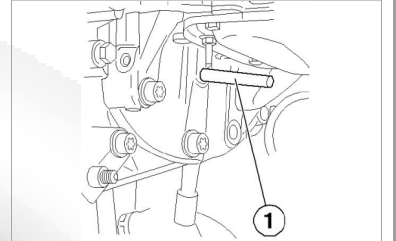

Product specifieke informatie

Programmeren	Nee	
Vrijschakelen	Nee	
Adaptiewaarden resetten	Nee	
Ontluchten	Ja	handpomp in voertuig gebruiken
Afstelling op motor_1	Ja	
Nokkenas met gereedschap. (bij gefixeerde krukas)		
Afstelling op motor_2		

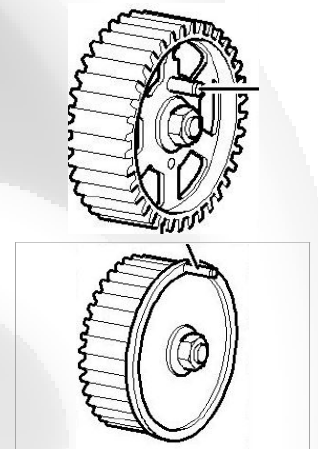

Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens	22 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	25 Nm
Aandrijfwiel aan brandstofpomp	50 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.