


Productinformatieblad

Robert Bosch

0445020002

Speciaal gereedschap nodig?

Blokkering krukas met pen

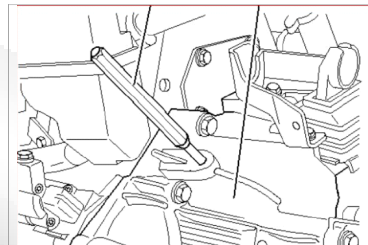

Product specifieke informatie

Programmeren	Nee	
Vrijschakelen	Nee	
Adaptiewaarden resetten	Nee	
Ontluchten	Ja	30 S op contact zetten
Afstelling op motor_1	Nee	
Afstelling op motor_2	--	

Aantrekmomenten

Bevestiging brandstofpomp flens	25 Nm
Brandstofaansluiting	20 Nm
Leidingkoppelingen (hoge druk)	20 Nm op pomp, 27 Nm op rail
Aandrijf wiel aan brandstofpomp	30 Nm
Distributiespanner	40 Nm
Bout krukas	200 Nm

Montagevoorschriften

Advies: Brandstoffilter vervangen

Statiegeldvoorwaarden:

- uitwendig intact,
- niet mechanisch beschadigd,
- niet uit elkaar gehaald,
- geen zware putcorrosie.

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------